


キレックエコ

環境にやさしい鉛直面用のコンクリート表面養生剤

用途	<ul style="list-style-type: none">鉛直面用のコンクリート表面養生剤	国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録番号 KT-230203-A
特徴	<ul style="list-style-type: none">水質汚濁防止法に係る環境基準をクリアしている為、港湾土木構造物の施工に安心して使用出来ます。脱型直後のコンクリートに塗布することにより、表面に浸透し水分の蒸発を制御して乾燥収縮によるひび割れを防ぎます。長さ変化も抑えられ、コンクリートも緻密になり圧縮強度も増し品質の向上が図れます。散布後のコンクリート面はモルタル・ペイントの付着を妨げません。打継部など洗い出したコンクリート表面に散布する事により、養生効果とせん断強度も向上します。	
使用方法	<ul style="list-style-type: none">使用前に容器のままよく揺すり使用してください。脱型直後、NKスプレー、電動スプレー（KYC-20A）等でコンクリート面に均一に塗布してください。 <p>・散布量：1㎡当たり100～150g</p>	
注意	<ul style="list-style-type: none">散布直後のコンクリート面には雨を当てないでください。低温下では粘度が高くなるので室温に戻してから使用してください。直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管してください。	
荷姿	<ul style="list-style-type: none">17kg/缶	

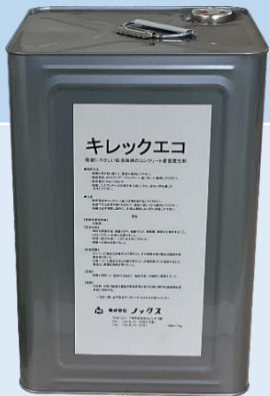

株式会社 **ノックス**

〒289-2131 千葉県匝瑳市みどり平12番1
TEL. 0479-73-6000 (代表)
FAX. 0479-73-5757